




Kualitas Keindahan Warna

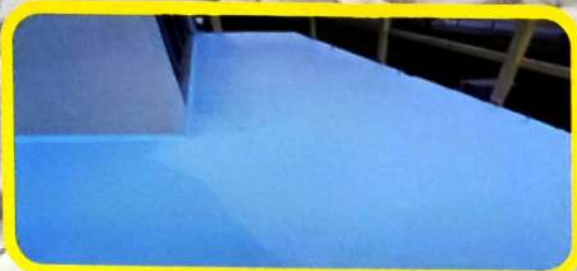

Elastiko

Cat Pelapis Anti Bocor

Elastis

Tahan
Lama

Kedap
Air

Tahan
Cuaca

Anti
Jamur

formulated by **American Coating Expert**



SEIV Elasko merupakan cat pelapis anti bocor yang dapat menahan laju aliran air dan berfungsi sebagai penutup retak rambut. Cat ini dapat digunakan sebagai pelindung terhadap air pada bagian substrat beton, talang dan dinding luar yang kontak dengan air, sehingga dapat mencegah terjadinya rembesan atau kebocoran air. **SEIV Elasko** juga dapat diaplikasikan pada bagian bangunan antara lain, atap, wuwungan, dak, karpusan.

KETERANGAN PRODUK

Warna	Sesuai kartu warna
Tampilan	Semi gloss
Tipe	Water proofing berbasis air
Berat jenis	1.20 ± 0.05 (untuk warna)
Daya sebar	1 - 2 m ² /kg/1 lapis (tergantung bidang aplikasi)
Waktu kering	Kering sentuh : 20 - 30 menit suhu 30°C Kering keras : ± 2 jam pada 30 °C
Selang waktu pelapisan	Minimal 2 jam
Metode aplikasi	Roll dan kuas
Pengencer	Air
Rasio Pengenceran	0 - 5 % untuk aplikasi dengan kuas 0 - 10 % untuk aplikasi dengan roll
Kemasan	1 kg, 4 kg, 20 kg

CARA PENGGUNAAN

1. Bersihkan permukaan dari debu, oli, minyak, karat dan sisa cat lama yang mengelupas.
2. Aduk rata **SEIV Elasko** untuk memperoleh warna yang homogen.
3. Aplikasikan satu lapis, biarkan kering selama 2 jam.
4. Setelah 2 jam, aplikasikan lapis kedua. Jumlah lapisan bergantung pada kebutuhan dan daya tutup.

ANJURAN

1. Simpan wadah di tempat yang kering yang dilengkapi dengan ventilasi udara yang memadai. Wadah harus tertutup rapat. Hindari perbedaan suhu yang terlalu tinggi.
2. Spray di ruangan dengan sirkulasi udara yang baik, jangan dihirup.
3. Jika terkena kulit, cuci dengan air dan sabun, jika terkena mata cuci dengan air sampai bersih, jika sakit terus berlanjut segera hubungi dokter.