

**PELAPIS ANTI KARAT & BOCOR TERBAIK**



**TAHAN LAMA  
TAHAN PANAS**

## SEIV FLINTKOTE UNDERCOVER AGENT 007

Cat Anti Korosi & Waterproofing berbahan dasar bituminous yang sangat kuat, tahan panas & tahan lama serta dapat digunakan untuk interior & eksterior. Produk ini sangat baik diaplikasikan pada kendaraan, tangki, pipa besi, dak beton, atap seng dan sebagainya.


### Cara Aplikasi :



1. Bersihkan area permukaan



2. Aplikasikan dengan merata.

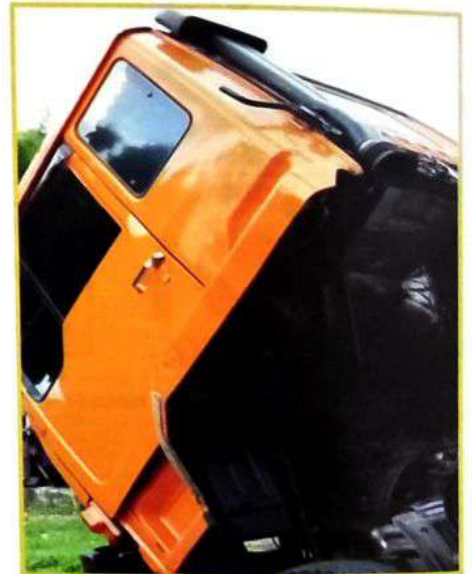

3. Hasil akhir yang elegan.



### Data Teknis Produk :

Daya sebar teoritis	: 8 - 10 m <sup>2</sup> /L
Waktu kering	: Kering sentuh 30 - 40 menit (suhu 30°C) Kering keras 2 jam (suhu 30°C)
Selang waktu pelapisan	: Minimal 2 jam
Metode aplikasi	: Kuas, spray-gun nozzle besar
Rasio pencampuran	: 1 komponen
Pengencer	: SEIV Thinner B
Pengenceran	: 20 - 30% untuk aplikasi kuas untuk aplikasi dengan spray pengenceran tergantung pada alat spray.

### Penyimpanan :

Simpan wadah ditempat yang kering yang dilengkapi dengan ventilasi udara yang memadai. Wadah harus tertutup rapat. Hindari perbedaan suhu yang terlalu tinggi.

### Anjuran :

Aplikasi diruangan dengan sirkulasi udara yang baik, jangan dihirup. Jika terkena kulit, cuci dengan air bersih & sabun, jika terkena mata cuci dengan air sampai bersih, jika sakit terus berlanjut segera hubungi dokter.

Diproduksi oleh : PT. SEIV Indonesia  
Head Office : HARKOT TRADE CENTER  
JL. Merdeka No. 53 Tangerang 15111 - Banten, Indonesia  
Telp : 62-21 55791111 Fax : 62-21 55760533/34  
Factory : Jatake - Banten, Indonesia

