




kualitas keindahan warna

Auto Refinish

High Quality
for **Automotive** and other products



formulated by **American Coating Expert**

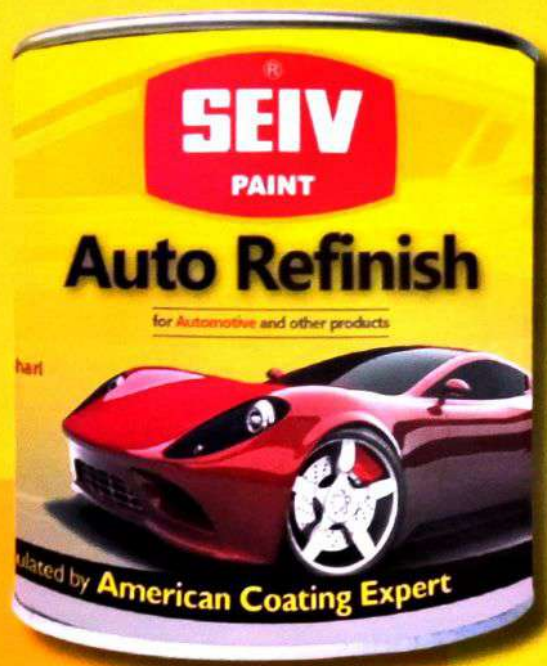

SEIV AUTO REFINISH adalah cat akhir berbahan dasar resin alkyd-nitrocellulose dengan penampilan berkarakteristik glossy, memiliki daya lekat yang baik dan cepat kering. Cocok untuk automotive, dekorasi dan proteksi, **SEIV AUTO REFINISH** dapat diaplikasikan pada kayu dan besi.

DATA TEKNIS

Warna	Sesuai kartu warna (solid & metallic), dan permintaan special
Tampilan	Gloss
Daya sebar teoritis	8-12 m ² /lt/1 lapis
Waktu kering	Kering sentuh 10-15 menit suhu 30°C
	Kering keras 1 jam suhu 30°C
	Selang waktu pelapisan: 1 jam
Ukuran kemasan	1 L, 20 kg (Solid Color), 20 L (Metallic)

DATA APLIKASI

Metode aplikasi	Spray dan kuas
Pengencer	SEIV Thinner Cat & Dog
Rasio pengenceran	10-20 % untuk aplikasi dengan kuas
	80-120 % untuk aplikasi dengan spray

APLIKASI & PEMAKAIAN

1. Bersihkan permukaan dari debu, oli, sisa amplas dan karat.
2. Encerkan dan aduk rata untuk mendapatkan warna yang homogen.
3. Aplikasikan lapis pertama, biarkan kering selama 1 jam.
4. Setelah kering, aplikasikan lapis kedua. Jumlah lapisan berdasarkan kebutuhan dan daya tutup.
5. Untuk permukaan yang baru, gunakan Epoxy Metal Primer terlebih dahulu.

ANJURAN

1. Simpan wadah di tempat yang kering yang dilengkapi dengan ventilasi udara yang memadai. Wadah harus tertutup rapat. Hindari perbedaan suhu yang terlalu tinggi.
2. Spray di ruangan dengan sirkulasi udara yang baik, jangan dihirup.
3. Jika terkena kulit, cuci dengan air dan sabun, jika terkena mata cuci dengan air sampai bersih, jika sakit terus berlanjut segera hubungi dokter.